


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Подключение внешнего накопителя к хосту

Кабель USB

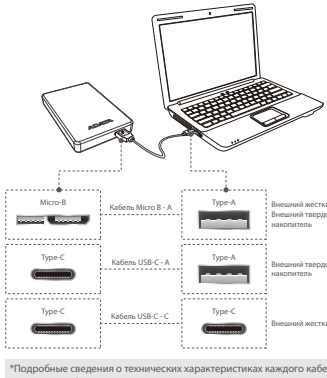

*Подробные сведения о технических характеристиках каждого кабеля указаны в информации на их соответствующей упаковке.

Примечание.

- Совместимость внешних накопителей с хост-устройствами зависит от таких факторов, как конфигурация системы.
- При подключении к хост-устройству USB 2.0 мощность может оказаться недостаточной. При этом невозможно использовать устройство. В таком случае следует приобрести Y-образный кабель USB.
- При подключении к хост-устройству Mac OS может потребоваться реформатирование внешнего накопителя.


Требования к окружающей среде

Внешний жесткий диск
 Рабочая температура: от 5° до 50° C
 Температура хранения: от -40° до 60° C
 Допустимая влажность при хранении: от 10% до 90% относительной влажности

Внешний твердотельный накопитель
 Рабочая температура от 5 до 35°C
 Температура хранения от -40 до 60°C


دليل البدء السريع

توصيل وحدة التخزين الخارجية بالمضيف بيان الضمان

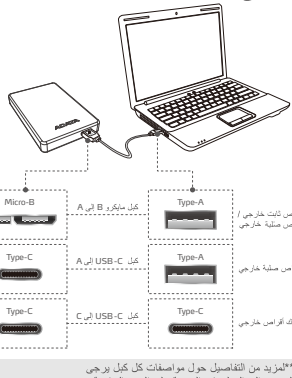

*لمزيد من التفاصيل حول مواصفات كل كابل يرجى الرجوع إلى المعلومات المدونة على العبوة الخاصة به.

برامج القيمة المضافة - Backup ToGo

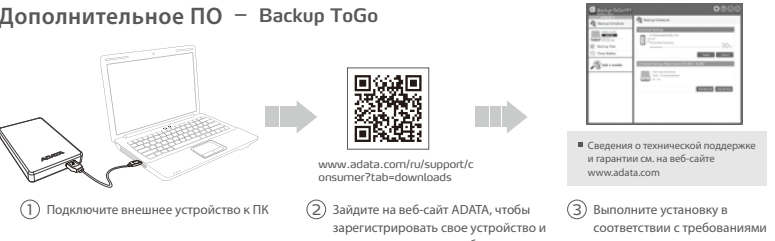

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в течение соответствующего гарантийного периода. Компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта дефектных изделий в следующих случаях:

- (1) Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
- (2) Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
- (3) Гарантийный талон изменен, поврежден или учтены.
- (4) Серийный номер устройства не соответствует данным в нашей системе, либо изменен ярлык изделия.
- (5) Устройство приобретено не у авторизованных дилеров.

Данная гарантия распространяется только на ремонт и замену дефектных изделий компании ADATA. По условиям гарантии компания ADATA не несет ответственности за потерю данных, а также за любой ущерб, связанный с определением источника проблемы в системе, удалением, обслуживанием или установкой продуктов ADATA. По условиям данной гарантии ADATA предоставляется только ремонт или замена дефектных изделий ADATA.


WEB-СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Для просмотра информации о гарантии и получения технической поддержки посетите веб-сайт: <https://www.adata.com/ru/support/>

빠른 시작 가이드

외장 스토리지와 호스트의 연결

USB 케이블

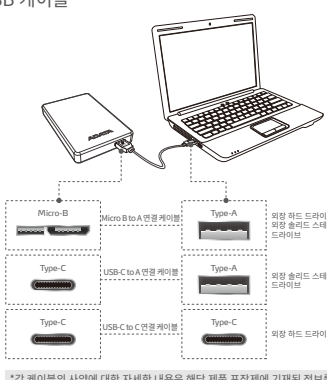

*각 케이블의 사양에 대한 자세한 내용은 해당 제품 포장재에 기재된 정보를 참조하십시오.

참고

- 외장 스토리지 장치와 호스트 장치 간의 호환성은 시스템 사양 따라 다를 수 있습니다.
- USB 2.0 호스트 장치에 연결할 때 전력이 부족할 수 있습니다. 이로 인해 호스트 장치에 사용이 어려울 수 있습니다. 이 경우 USB Y형 케이블을 구입하십시오.
- Mac OS 호스트 장치에 연결할 경우 외장 스토리지 장치를 다시 포맷해야 할 수 있습니다.

제품 동작 환경


외장 하드 드라이브
 오퍼레이팅 온도: 5°C ~ 50°C
 스토리지 온도: -40°C ~ 60°C
 스토리지 습도: 10% ~ 90% RH

외장 솔리드 스테이트 드라이브
 작동 온도 5°C ~ 35°C
 보관 온도 -40°C ~ 60°C

クイックスタートガイド

外付けドライブとの接続

USBケーブル

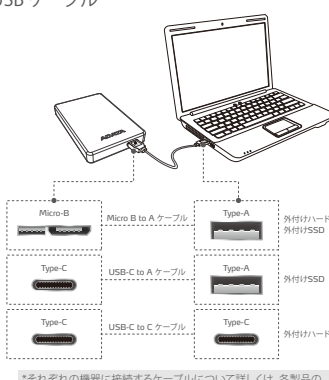

*それぞれの機器に接続するケーブルについて詳しくは、各製品のパッケージの情報をご覧ください。

注釈

- 本製品の接続を行うホストデバイスとの互換性は、システム環境などの要因によって異なります。
- USB 2.0を用いて接続する場合は電力の供給が不足する場合がありますので、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSB/ハブをご用意ください。
- Mac OSを搭載したデバイスでは、適合した規格へのフォーマットが必要です。

動作環境

外付けハードディスク
 動作温度: 5°C ~ 50°C
 保管温度: -40°C ~ 60°C
 保管湿度: 10% ~ 90% RH

外付けSSD
 動作温度: 5°C ~ 35°C
 保管温度: -40°C ~ 60°C

ソフトウェア - Backup ToGo



유용한 소프트웨어 - Backup ToGo



제품 보증서

ADATA는 명시된 보증기간동안 고객들에게 결함이 있는 제품에 대한 교환 또는 수리 서비스를 제공합니다. 다음과 같은 요인에 의한 제품 결함에 대해서는 ADATA가 무상 수리를 제공할 책임이 없습니다.

- (1) 천재지변에 인한 또는 부적절한 사용으로 인한 손상일 경우.
- (2) 권한이 없는 사람이 제품을 수리하거나 분해한 경우.
- (3) 보증 라벨이 변경되거나 손상되거나 분실된 경우.
- (4) 제품 모델 번호가 당사의 시스템 기록과 일치하지 않거나 라벨이 손상된 경우.
- (5) 공인되지 않은 대리점에서 구입한 제품.

이 보증은 결함이 있는 ADATA 제품의 수리 또는 교환으로 제한됩니다. ADATA는 시스템상 문제의 원인 파악이나 ADATA 제품을 제거, 수리 또는 설치를 위해 발생한 비용이나 데이터 분실에 대한 책임이 없으며, 이에 대한 보증을 제공하지 않습니다. ADATA 보증 정책은 ADATA 제품의 수리 또는 교환으로 제한됩니다.


온라인 고객 서비스

보증 정보와 기술 지원은 다음을 참조하십시오. <https://www.adata.com/kr/support/>

快速入门手册

外接存储装置与主机设备连线

USB 数据传输线

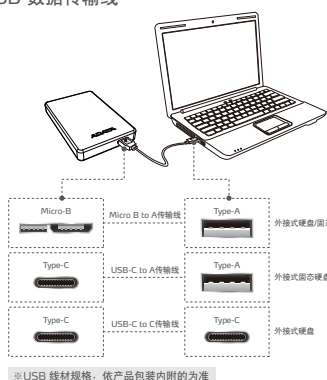

*USB 线材规格，依产品包装内附的为准。

注意事项

- 外接存储装置与主机设备的连接适配性，会因系统环境等因素而不同。
- 连接 USB 2.0 主机装备，可能会出现电源供应不足而无法使用，请自行购买 USB Y 型线搭配使用。
- 若与 Mac OS 主机设备连线，需要重新格式化。

工作环境

外接式硬盘
 工作温度 5°C 至 50°C
 储存温度 -40°C 至 60°C
 储存湿度 10% 至 90% RH

外接式固态硬盘
 工作温度 5°C 至 35°C
 储存温度 -40°C 至 60°C

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
产品分类	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
传输线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 备注：1. PCBA 标示为“X”，表示PCBA 内部电阻Body超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但符合欧盟指令的RoHS 之豁免条款。
 2. 包装配件实际包装配件出货为主。
 资料来源：环保法规，请上 <https://www.adata.com/cn/usa/prosew/> 网站查询。
 客户服务热线：02-2652-1111，请以上述网站公布为准。


超值附加软体 - Backup ToGo (资料备份软体)



快速入門手冊

外接儲存裝置與主機設備連線

USB 資料傳輸線

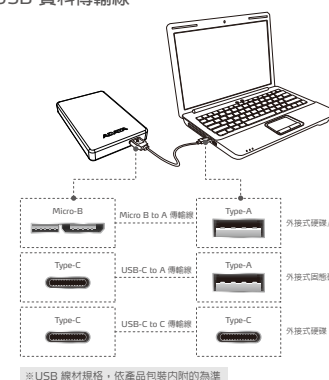

*USB 线材规格，依产品包装内附的為準。

注意事項

- 外接儲存裝置與主機設備的連接相容性，會因系統環境等因素而不同。
- 連接 USB 2.0 主機裝備，可能會出現電源供應不足而無法使用，請自行購買 USB Y 型線搭配使用。
- 若與 Mac OS 主機設備連線，需要重新格式化。

工作環境

外接硬碟
 工作溫度 5°C 至 50°C
 儲存溫度 -40°C 至 60°C
 儲存濕度 10% 至 90% RH

外接固態硬碟
 工作溫度 5°C 至 35°C
 儲存溫度 -40°C 至 60°C

超值附加軟體 - Backup ToGo (資料備份軟體)



产品保固说明

威刚科技保证所有产品在保固期内,若出现材料或功能上的瑕疵与故障,威刚科技将以维修或更换同等级产品的方式来服务消费者。本保固条款之适用范围,不包括产品因非自然或外在因素所造成的损坏,且威刚就储存性的产品内的数据入不负责,如有下列状况发生,则产品皆不适用于威刚产品保固条款:

- (1) 因天灾、人为不当操作等非产品本身之因素故障。
- (2) 产品经过非本公司授权之技术人员维修或拆装。
- (3) 保固卷标或防水卷标被更改、破损或遗失时。
- (4) 产品序号不符或序号破损/不清楚时。
- (5) 透过非威刚授权之经销商所购买的产品。

威刚科技保固服务条款,仅适用于透过合法销售渠道购得本公司产品的消费者。

线上客服

关于产品保固与技术支援，请至官网「服务支援」专区: <https://www.adata.com/cn/support/>


線上客服

關於產品保固與技術支援，請至官網「服務支援」專區: <https://www.adata.com/tw/support>

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Ana Bilgisayar Bağlantısına Harici Depolama

USB Data Transfer Cable

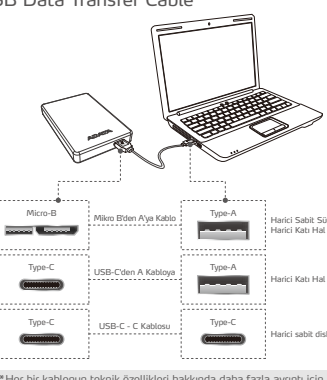

*Her bir kablodun teknik özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen ilgili ambalajındaki bilgilere bakın.

Not

- Harici depolama aygıtını ila ana aygıtın arasındaki uyumluluk, sistem yapılandırılmalı diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- Bir USB 2.0 ana aygıtla bağlanırken yeterli güç olabilir. Bu, kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda, lütfen bir USB Y kablosu satın alın.
- Bir Mac OS ana aygıtına bağlanıyorsanız, harici depolama aygıtını yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir.

ÇALIŞMA ORTAMI

Harici sabit disk
 Çalışma sıcaklığı 5° İla 50°C
 Depolama sıcaklığı -40° İla 60°C
 Depolama nemi %10 İla 90 bağıl nem

Harici Katı Hal Sürücüsü
 Çalışma sıcaklığı 5°C İla 35°C
 Depolama sıcaklığı -40°C İla 60°C

Katma Değerli Yazılım - Backup ToGo



GARANTİ BELGESİ

ADATA, geçerli garanti süresi içinde müşterilerimize kusurlu ürünleri yönelik değiştirme veya onarım hizmetleri sağlar. Lütfen ürün anızının nedeni aşağıdakilerden biriyse ücretsiz onarım sağlama konusunda ADATA'nın sorumlu olmadığını unutmayın:

- (1) Doğal felaketin veya yaralanmayan kullanımın neden olduğu hasar.
- (2) Ürünü yetkisiz kişiler tarafından kullanılması veya parçaların değiştirilmesi.
- (3) Garanti etiketinin değiştirilmesi, hasar görmesi veya bulunmaması.
- (4) Ürün seri numarasının sistemimizdeki kayıtlara uymaması veya etiketin hasar görmüş olması.
- (5) Ürünlerin yetkisiz satıcılardan satın alınması.

Bu sımalı garanti yalnızca kusurlu ADATA ürünlerinin onarım veya değiştirilmesini kapsar. ADATA, sistem sorunlarının kaynağının belirlenmesinden, ADATA ürünlerinin kaldırılmasından, servis girişiminden veya kurulumundan kaynaklanan herhangi bir veri kaybı ya da maliyet konusunda sorumlu değildir ve garanti kapsamına almamaktadır. ADATA garanti politikası yalnızca ADATA ürünlerinin onarım veya değiştirilme uygulanmaktadır.

ÇEVREMIÇİ MÜŞTERİ HİZMETİ

Garanti bilgileri ve teknik destek için lütfen şu adresi ziyaret edin: <https://www.adata.com/tr/support/>